

# Dībelis dažādām sienām GRIPPER 5

SORMAT ARTIKULA 9640075230

## Vislabākais visa veida sienu dībelis ar teicamu spēku un izturību

- Premium klases sienu dībelis, ražots no DuPont™ Hytrel® materiāla, uzstādīšanai plātņu tipa, dobās un cietās sienās no jebkāda tipa materiāliem.
- Gripper™ var izturēt ilgtermiņa slodzes, ilglaicīgu lietošanu, laika apstākļu iedarbību, mitrumu un saglabāt darba spēju labāk, kā parastie sienu enkuri.
- Lo-Vis -mikro atloks notur dībeli optimālā uzstādīšanas dziļumā, paliekot neredzams pēc skrūves ieskrūvēšanas.
- Piemērots izmantošanai ar visbiežāk lietojamo skrūvju tipu veidiem un skrūvju diametriem.
- Piemērotie apstākļi atkarībā no skrūves materiāla: CnT izmantošanai sausās iekštelpās un īslaicīgai lietošanai ārpus telpām; KCT/MCnT un A2 izmantošanai sausās un mitrās iekštelpās, ārpus telpām tikai iekšzemes lauku apvidos; A4 izmantošanai iekštelpās, ārpus telpām un rūpnieciskai lietošanai.

## PRODUKTA APSKATĪŠANA

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Citi artikuli</b> | SNRO 1308888 / LVI 3253650                             |
| <b>Materiāls</b>     | Termoplastisks elastomērs                              |
| <b>iepakojums</b>    | kaste (soma): 100 / ārēja kaste: 2000 / palete: 152000 |
| <b>Masa</b>          | 0.5 kg / 1000                                          |

## PIELIETOJUMS

- Sienas skapji
- Griestu lampas
- Plaukti
- Grāmatu plaukti
- TV stiprinājumi
- Radiatori
- Izlietnes
- Pisuāri
- Elektroinstalācijas
- Sildīšanas, ventilācijas, kondicionēšanas un ūdensvadu konstrukcijas Sanitārās konstrukcijas


## PAMATA MATERIĀLS

### PIEMĒROTS ARĪ

- Pilnais gāzbetona bloks
- Ģipškartona plāksne standarta
- Ģipškartona plāksne ar kompozītmateriālu
- Dobais keramzīta bloks
- Dobumotie pārseguma paneļi
- Dabiskā akmens
- Nesaplaisājis betons
- Caurumotais ķieģelis
- Perforētais smilts-kaļķu ķieģelis
- Pilnais ķieģelis
- Pilnais keramzīta bloks
- Pilnais silikātķieģelis

## Tehniskie rādītāji

|                                                       |                       |                                       |    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----|
| Izmērs                                                | 5                     | Urbuma diametrs ( $d_0$ ) $\emptyset$ | 5  |
| Garums (L)                                            | 24                    | Minimālais urbuma dziļums             | 28 |
| Loksnes biezums, Minimums ( $T_{\text{sheet, min}}$ ) | 6                     | Urbuma dziļums ( $h_1$ )              | 28 |
| Piemērotas skrūves Diametrs                           | 3 - 4,5               |                                       |    |
| Piemērotas skrūves Garums                             | 24 + $t_{\text{fix}}$ |                                       |    |

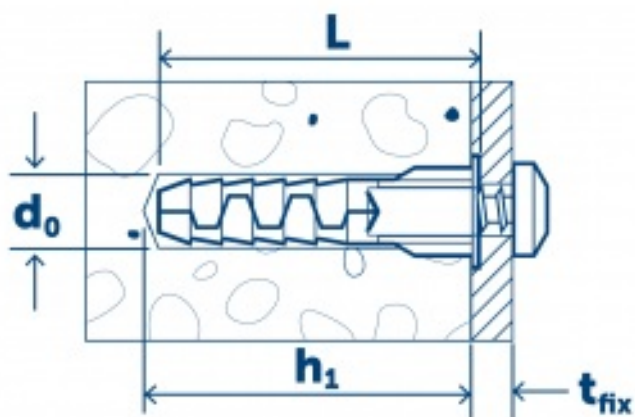

## Snieguma dati

| Pamata materiāls <span>Visi</span>                        | Skrūve ø | Noslogojuma veids | Noslogojuma virziens                                                                | Slodzes lielums |
|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Ģipškartona plāksne ar kompozītmateriālu, biezums 12,5 mm | 4 mm     | N <sub>Rec</sub>  |  | 0.18 kN         |
| Ģipškartona plāksne standarta, biezums 12,5 mm            | 4 mm     | N <sub>Rec</sub>  |  | 0.10 kN         |
| Nesaplaisājis betons C20/25                               | 4 mm     | N <sub>Rec</sub>  |  | 0.40 kN         |
| Pilnais ķieģelis fb ≥ 30 N/mm <sup>2</sup>                | 4 mm     | N <sub>Rec</sub>  |  | 0.20 kN         |
| Pilnais silikātķieģelis fb ≥ 20 N/mm <sup>2</sup>         | 4 mm     | N <sub>Rec</sub>  |  | 0.30 kN         |
| Pilnais porainais keramzīts fb ≥ 3 MN/m <sup>2</sup>      | 4 mm     | N <sub>Rec</sub>  |  | 0.10 kN         |
| Gāzbetons AAC 4,0                                         | 4 mm     | N <sub>Rec</sub>  |  | 0.15 kN         |

## Uzstādīšana

