

Dībelis dažādām sienām GRIPPER 6 (8 DIY)

SORMAT ARTIKULA 9640095662

Vislabākais visa veida sienu dībelis ar teicamu spēku un izturību

- Premium klases sienu dībelis, ražots no DuPont™ Hytrel® materiāla, uzstādīšanai plātņu tipa, dobās un cietās sienās no jebkāda tipa materiāliem.
- Gripper™ var izturēt ilgtermiņa slodzes, ilglaicīgu lietošanu, laika apstākļu iedarbību, mitrumu un saglabāt darba spēju labāk, kā parastie sienu enkuri.
- Lo-Vis -mikro atloks notur dībeli optimālā uzstādīšanas dziļumā, paliekot neredzams pēc skrūves ieskrūvēšanas.
- Piemērots izmantošanai ar visbiežāk lietojamo skrūvju tipu veidiem un skrūvju diametriem.
- Piemērotie apstākļi atkarībā no skrūves materiāla: CnT izmantošanai sausās iekštelpās un īslaicīgai lietošanai ārpus telpām; KCT/MCnT un A2 izmantošanai sausās un mitrās iekštelpās, ārpus telpām tikai iekšzemes lauku apvidos; A4 izmantošanai iekštelpās, ārpus telpām un rūpnieciskai lietošanai.

PIELIETOJUMS

- Sienas skapji
- Griestu lampas
- Plaukti
- Grāmatu plaukti
- TV stiprinājumi
- Radiatori
- Izlietnes
- Pisuāri
- Elektroinstalācijas
- Sildīšanas, ventilācijas, kondicionēšanas un ūdensvadu konstrukcijas Sanitārās konstrukcijas

Tehniskie rādītāji

PRODUKTA APSKATĪŠANA

Citi artikuli	SNRO 1310002 / LVI 3253655
Materiāls	Termoplastisks elastomērs
iepakojums	kaste (soma): 8 / ārēja kaste: 80 / gab.: 1
Masa	0.9 kg / 1000

PAMATA MATERIĀLS

PIEMĒROTS ARĪ


- Pilnais gāzbetona bloks
- Ģipškartona plāksne standarta
- Ģipškartona plāksne ar kompozītmateriālu
- Dobais keramzīta bloks
- Dobumotie pārseguma paneļi
- Dabiskā akmens
- Nesaplaisājis betons
- Caurumotais ķieģelis
- Perforētais smilts-kaļķu ķieģelis
- Pilnais ķieģelis
- Pilnais keramzīta bloks
- Pilnais silikātķieģelis

UZSTĀDĪŠANAS INFORMĀCIJA

Izmērs	6
Garums (L)	32
Loksnes biezums, Minimums ($T_{\text{sheet, min}}$)	8
Piemērotas skrūves Diametrs	4 - 5,5
Piemērotas skrūves Garums	32 + t _{fix}

UZSTĀDĪŠANAS INFORMĀCIJA

Urbuma diametrs (d_0) $\varnothing$	6
Minimālais urbuma dziļums	38
Urbuma dziļums (h_1)	38

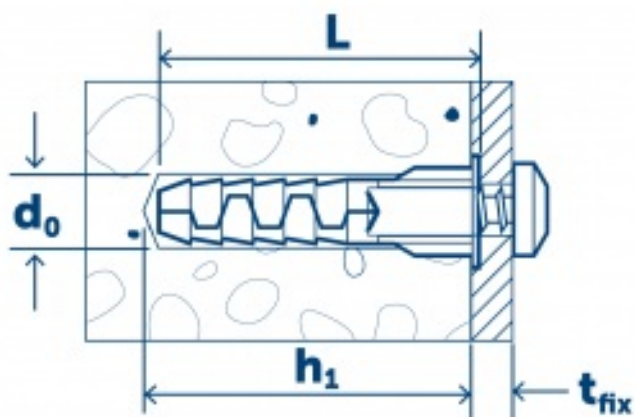

Snieguma dati

Pamata materiāls Visi	Skrūve ø	Noslogojuma veids	Noslogojuma virziens	Slodzes lielums
Ģipškartona plāksne ar kompozītmateriālu, biezums 12,5 mm	5 mm	N _{Rec}		0.24 kN
Ģipškartona plāksne standarta, biezums 12,5 mm	5 mm	N _{Rec}		0.13 kN
Nesaplaisājis betons C20/25	5 mm	N _{Rec}		1.00 kN
Pilnais ķieģelis fb ≥ 30 N/mm ²	5 mm	N _{Rec}		0.60 kN
Pilnais porainais keramzīts fb ≥ 3 MN/m ²	5 mm	N _{Rec}		0.20 kN
Gāzbetons AAC 4,0	5 mm	N _{Rec}		0.25 kN
Pilnais silikātķieģelis fb ≥ 15 N/mm ²	5 mm	N _{Rec}		0.55 kN
Caurumotais silikātķieģelis fb ≥ 15 N/mm ²	5 mm	N _{Rec}		0.55 kN
Pilnais silikātķieģelis fb ≥ 20 N/mm ²	5 mm	N _{Rec}		0.80 kN
Caurumotais silikātķieģelis fb ≥ 20 N/mm ²	5 mm	N _{Rec}		0.80 kN

Uzstādīšana

