

Dībelis dažādām sienām GRIPPER 10+skrūve 7x70 (5 DIY)

SORMAT ARTIKULA 9640095676



Vislabākais visa veida sienu dībelis ar teicamu spēku un izturību

- Premium klases sienu dībelis, ražots no DuPont™ Hytrel® materiāla, uzstādīšanai plātņu tipa, dobās un cietās sienās no jebkāda tipa materiāliem.
- Gripper™ var izturēt ilgtermiņa slodzes, ilglaicīgu lietošanu, laika apstākļu iedarbību, mitrumu un saglabāt darba spēju labāk, kā parastie sienu enkuri.
- Lo-Vis -mikro atloks notur dībeli optimālā uzstādīšanas dziļumā, paliekot neredzams pēc skrūves ieskrūvēšanas.
- Piemērots izmantošanai ar visbiežāk lietojamo skrūvju tipu veidiem un skrūvju diametriem.
- Piemērotie apstākļi atkarībā no skrūves materiāla: CnT izmantošanai sausās iekštelpās un īslaicīgai lietošanai ārpus telpām; KCT/MCnT un A2 izmantošanai sausās un mitrās iekštelpās, ārpus telpām tikai iekšzemes lauku apvidos; A4 izmantošanai iekštelpās, ārpus telpām un rūpnieciskai lietošanai.

PRODUKTA APSKATĪŠANA

Citi artikuli	SNRO 1310013 / LVI 3253661
Materiāls	Tērauds, blackdized / Termoplastisks elastomērs
iepakojums	kaste (soma): 5 / ārēja kaste: 50 / gab.: 1
Masa	18.4 kg / 1000

PIELIETOJUMS

- Sienas skapji
- Griestu lampas
- Plaukti
- Grāmatu plaukti
- TV stiprinājumi
- Radiatori
- Izlietnes
- Pisuāri
- Elektroinstalācijas
- Sildīšanas, ventilācijas, kondicionēšanas un ūdensvadu konstrukcijas Sanitārās konstrukcijas

PAMATA MATERIĀLS

PIEMĒROTS ARĪ

- Pilnais gāzbetona bloks
- Ģipškartona plāksne standarta
- Ģipškartona plāksne ar kompozītmateriālu
- Dobais keramzīta bloks
- Dobumotie pārseguma paneļi
- Dabiskā akmens
- Nesaplaisājis betons
- Caurumotais ķieģelis
- Perforētais smilts-kaļķu ķieģelis
- Pilnais ķieģelis
- Pilnais keramzīta bloks
- Pilnais silikātķieģelis


Tehniskie rādītāji

UZSTĀDĪŠANAS INFORMĀCIJA

Izmērs	10
Garums (L)	45
Uzgriežņu atslēgas izmērs, cits (SW)	10
Maksimālais stiprināmais biezums (T_{fix})	25
Loksnes biezums, Minimums ($T_{sheet, min}$)	12
Piemērotas skrūves Diametrs	4,5 - 7
Piemērotas skrūves Garums	45 + t_{fix}

UZSTĀDĪŠANAS INFORMĀCIJA

Urbuma diametrs (d_0) $\varnothing$	10
Minimālais urbuma dziļums	50
Urbuma dziļums (h_1)	50
GALVAS APRAKSTS	
Galvas diametrs $\varnothing$	12,5

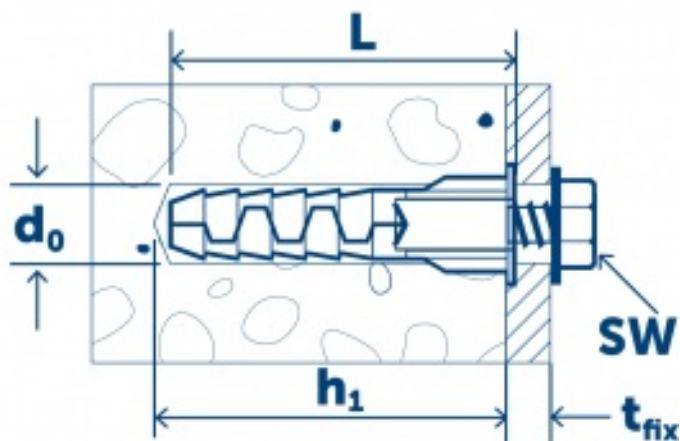

Snieguma dati

Pamata materiāls Visi	Skrūve ø	Noslogojuma veids	Noslogojuma virziens	Slodzes lielums
Ģipškartona plāksne ar kompozītmateriālu, biezums 12,5 mm	7 mm	N _{Rec}		0.24 kN
Ģipškartona plāksne standarta, biezums 12,5 mm	7 mm	N _{Rec}		0.15 kN
Nesaplaisājis betons C20/25	7 mm	N _{Rec}		1.80 kN
Pilnais ķieģelis fb ≥ 30 N/mm²	7 mm	N _{Rec}		1.00 kN
Pilnais porainais keramzīts fb ≥ 3 MN/m²	7 mm	N _{Rec}		0.50 kN
Caurumotais porainais keramzīts fb ≥ 2,7 MN/m²	7 mm	N _{Rec}		0.50 kN
Vieglais porainais keramzīts ar izolāciju fb ≥ 4 MN/m²	7 mm	N _{Rec}		0.50 kN
Pilnais silikātķieģelis fb ≥ 15 N/mm²	7 mm	N _{Rec}		1.35 kN
Caurumotais silikātķieģelis fb ≥ 15 N/mm²	7 mm	N _{Rec}		0.70 kN
Pilnais silikātķieģelis fb ≥ 20 N/mm²	7 mm	N _{Rec}		1.40 kN
Caurumotais silikātķieģelis fb ≥ 20 N/mm²	7 mm	N _{Rec}		1.00 kN
Gāzbetons AAC 2,5	7 mm	N _{Rec}		0.25 kN
Gāzbetons AAC 4,0	7 mm	N _{Rec}		0.50 kN

Uzstādīšana

